





Sistem de reglare și control wireless și wi-fi pentru încălzire prin pardoseală

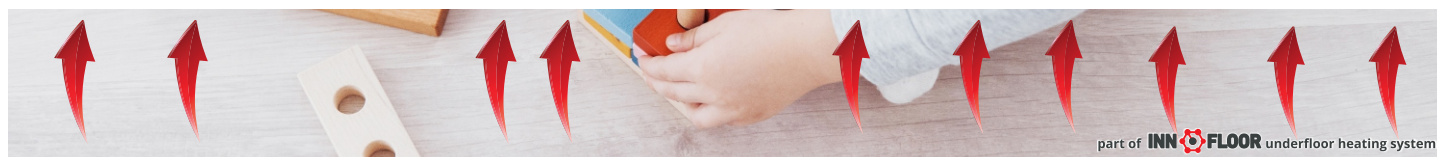

Innosmart este un sistem de control și reglare modern și eficient pentru sisteme de încălzire prin pardoseală. Caracteristici:

- design modern al termostatalui de cameră, cu afișarea concomitentă a temperaturii setate și a celei măsurate
- operare facilă, intuitivă, cu reglare automată a instalației
- operare wireless (prin unde radio) și wi-fi (opțional - control din aplicație smartphone prin gateway-ul Innohub)
- funcții inteligente pentru confort ridicat
- versatil, poate fi montat atât în instalații noi cât și în cele existente

Componente sistem

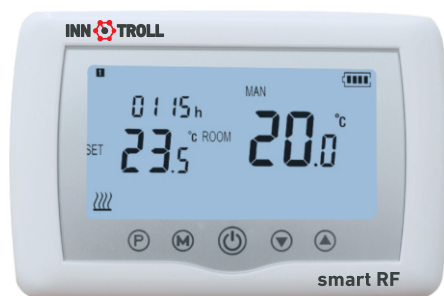

Termostat de cameră fără fir INNOTROLL smart RF

Termostat programabil wireless (radio-frecvență) proiectat pentru a putea comanda (porni/opri) sistemele de încălzire prin pardoseală hidronice sau convenționale în funcție de temperatura și/sau ora setată.

Alimentare: baterii alcaline 2xAAA 1.5 V

Mediu stocare: EEPROM

Frecvență: 868 MHz

Opțiuni programare: 7 zile, 4 perioade pe zi

Setări temperatură: 5°C - 35°C, cu salt de 0.5°C

Acuratețe: +/- 0.5°C

Montaj: portabil sau pe perete

Dimensiuni: 135mm x 88 mm x 22mm

Certificări: CE/RoHS



Sistem de control Wireless Multi-zonă INNOLINK smart RF

Regleta de conexiuni INNOLINK smart RF poate primi comenzi de la maxim 8 termostate de camera INNOTROLL smart RF (wireless) și controlează actuatorii vanelor aferente termostatalui / zonei respective. În plus, ca unitate centrală de control, poate controla cazanul și grupul de amestec.

Alimentare: 230 VAC, 50/60 Hz

Încălzire pompă de circulație: contact 230V

Încălzire cazan: contact liber de potențial


Curent maxim: 3A pt fiecare ieșire - total max. 10A

Frecvență: 868Mhz

Montaj: în cutia distribuitorului

Dimensiuni: 240mm x 110mm x 38mm.

Certificări: CE/RoHS

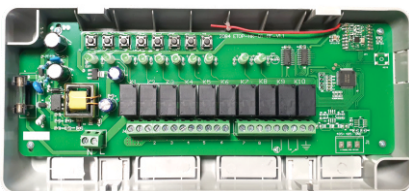

Gateway acces internet INNOHUB

INNOHUB este un gateway care oferă control de la distanță via internet asupra termostatelor INNOTROLL smart RF incluse în sistemul de încălzire prin pardoseală din casa ta.

Aplicația gratuită vă permite să controlați eficient încălzirea casei chiar dacă sunteți la plajă, urcați munți, faceți snowboarding sau pur și simplu vă relaxați în grădina dvs., perfect pentru stilul de viață modern.

Alimentare: 5V (alimentator inclus)

Curent de lucru: 1A

Conector: Micro USB


Frecvență: 868Mhz

Temperatură ambiantă: 5°C - 50°C

Dimensiuni: 78mm x 98 mm x 28mm.

Certificări: CE/RoHS



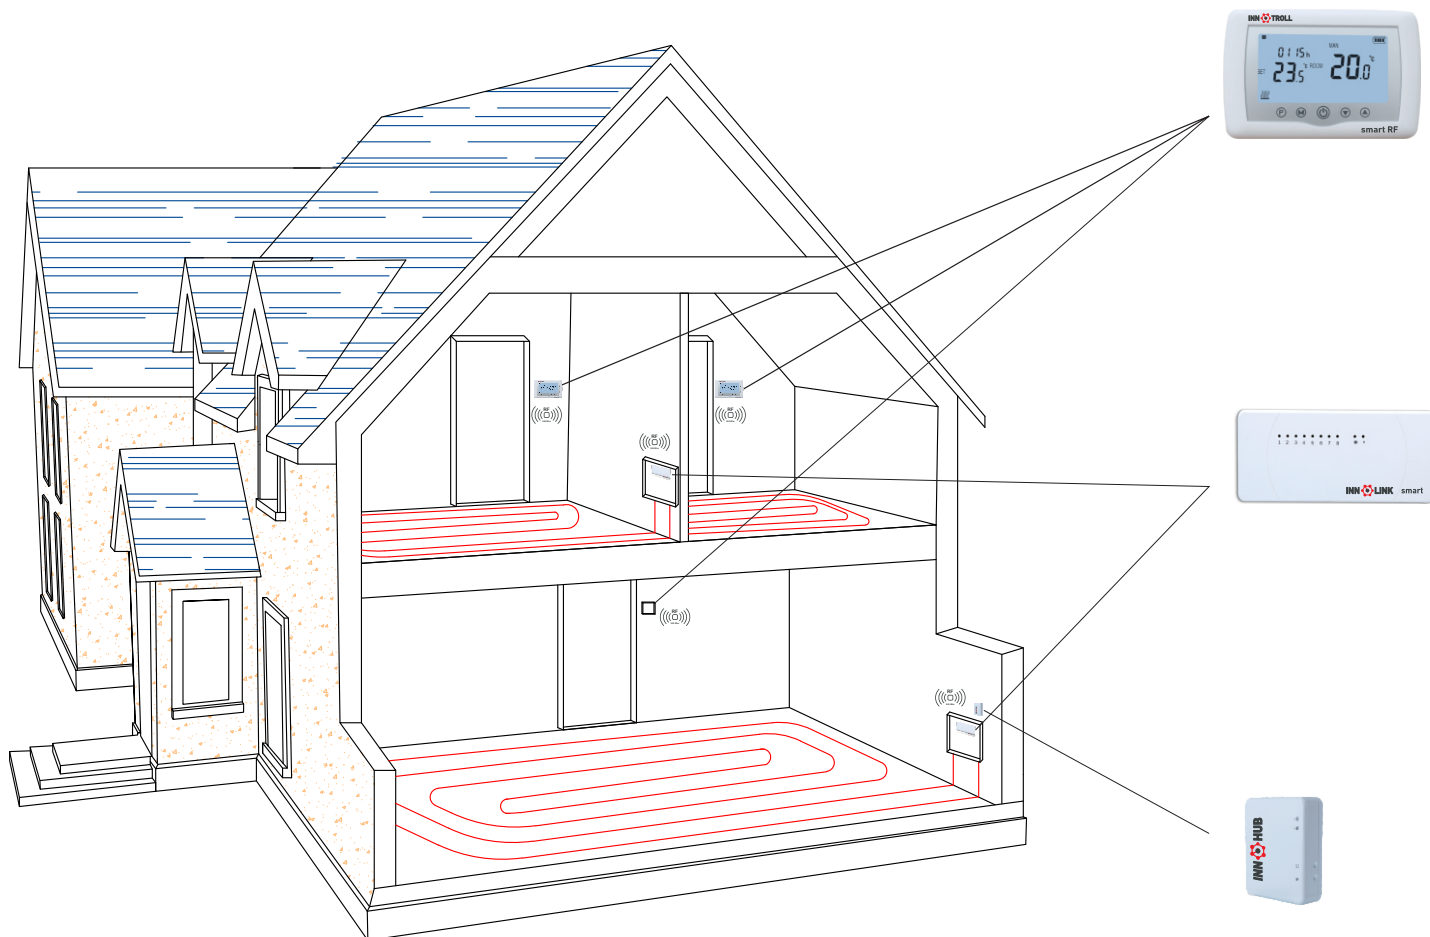

Aplicația Smart Life vă permite să conectați gateway-ul INNOHUB la internet, să monitorizați temperatura camerei prin intermediul INNOTROLL smart RF și să reglați sau să schimbați modul de lucru al sistemului INNOFLOOR prin intermediul sistemului de control inteligent wireless multi-zonă INNOLINK smart RF.

